DEYING
德英

TCP6530

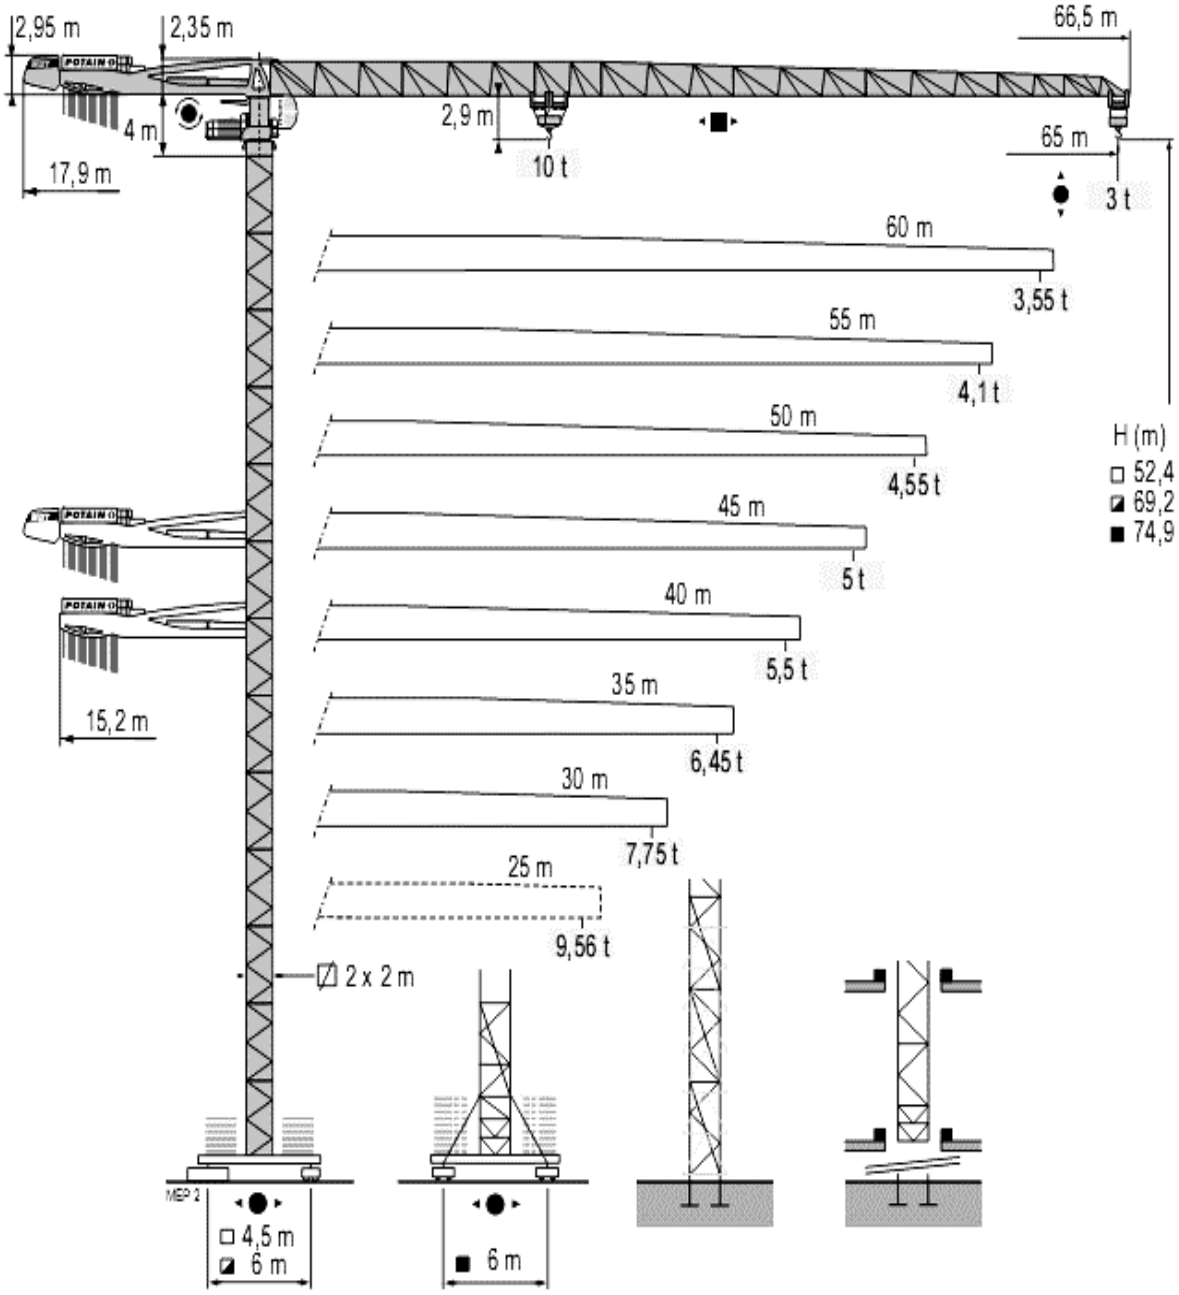

65 m	3,1 ►	21,9	22	25	27	30	32	35	37	39,3	42,2	45	47	50	52	55	57	60	62	65	m			
		10	9,9	8,6	7,8	6,9	6,4	5,8	5,4	5	5	4,6	4,4	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,2	3	t			
60 m	3,1 ►	23,2	25	27	30	32	35	37	40	41,6	44,8	45	47	50	52	55	57	60	m					
		10	9,2	8,4	7,4	6,9	6,2	5,8	5,3	5	5	5	4,7	4,4	4,2	3,9	3,8	3,55	t					
55 m	3,1 ►	23,9	25	27	30	32	35	37	40	42	43,2	46,3	47	50	52	55	m							
		10	9,5	8,7	7,7	7,1	6,4	6	5,5	5,2	5	5	4,9	4,6	4,4	4,1	t							
50 m	3,1 ►	23,8	25	27	30	32	35	37	40	42,9	46	47	50	m										
		10	9,4	8,7	7,7	7,1	6,4	6	5,5	5	5	4,9	4,55	t										
45 m	3,1 ►	23,9	25	27	30	32	35	37	40	43	45	m												
		10	9,5	8,7	7,7	7,1	6,4	6	5,5	5	5	t												
40 m	3,1 ►	24	25	27	30	32	35	37	40	m														
		10	9,5	8,7	7,7	7,2	6,5	6	5,5	t														
35 m	3,1 ►	24	25	27	30	32	35	m																
		10	9,5	8,7	7,7	7,2	6,45	t																
30 m	3,1 ►	24	25	27	30	m																		
		10	9,6	8,8	7,75	t																		
25 m	3,1 ►	24	25	m																				
		10	9,56	t																				



65 m	2,4 ►	22,4	25	27	30	32	35	37	40	40,3	41,1	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65	m		
		10	8,8	8,1	7,1	6,6	5,9	5,6	5	5	5	4,9	4,5	4,2	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	3	2,8	t		
60 m	2,4 ►	23,4	25	27	30	32	35	37	40	42	42,2	42,9	45	47	50	52	55	57	60	m				
		10	9,3	8,5	7,5	7,0	6,3	5,9	5,3	5	5	5	4,7	4,5	4,2	4	3,7	3,5	3,3	t				
55 m	2,4 ►	24,2	25	27	30	32	35	37	40	42	43,9	44,8	45	47	50	52	55	m						
		10	9,6	8,8	7,8	7,3	6,6	6,1	5,6	5,3	5	5	5	4,7	4,4	4,2	3,9	t						
50 m	2,4 ►	24,1	25	27	30	32	35	37	40	43,7	44,5	45	47	50	m									
		10	9,6	8,8	7,8	7,2	6,5	6,1	5,6	5	5	4,9	4,7	4,35	t									
45 m	2,4 ►	24,1	25	27	30	32	35	37	40	43,8	44,6	45	m											
		10	9,6	8,8	7,8	7,2	6,5	6,1	5,6	5	5	4,95	t											
40 m	2,4 ►	24,1	25	27	30	32	35	37	40	m														
		10	9,6	8,8	7,8	7,2	6,5	6,1	5,58	t														
35 m	2,4 ►	24,2	25	27	30	32	35	m																
		10	9,6	8,8	7,8	7,3	6,55	t																
30 m	2,4 ►	24,3	25	27	30	m																		
		10	9,7	8,9	7,85	t																		
25 m	2,4 ►	24,3	25	m																				
		10	9,67	t																				



2m	V60A	H(m)	66.4	61.4	56.4	51.4	46.4	41.4	36.4	31.4	26.4	21.4	16.4			
		(t)	132	96	72	48	36	36	36	36	36	36	36			
2m	V63A	H(m)	74.9	71.5	66.5	61.5	56.5	51.5	46.5	41.5	36.5	31.5	26.5	21.5		
		(t)	180	168	132	108	72	48	36	36	36	36	36	36		
2m	ZD463	H(m)	52.4	47.4	42.4	37.4	32.4	27.4	22.4	17.4	12.4	7.4				
		(t)	95	80	80	80	80	80	80	80	80	80				
2m	ZX 6830	H(m)	69.2	65.8	62.5	57.5	52.5	47.5	42.5	37.5	32.5	27.5	22.5	17.5	12.5	7.5
		(t)	141	121	101	71	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41